

EUROPA II 180

Féligfüggesztett, váltvaforogató eke




PRITZINGER

EUROPA II 180

Az Europa 180 típusú féligfüggesztett, váltvaforogató eke agyagos talaj szántására szolgál, 140 kPa talaj ellenállásig az eketést nyírócsapos biztosításával, valamint köves talaj szántására legfeljebb 120 kPa talaj ellenállásig az eketést rugós biztosításával. Az eke modulrendszerű szerkezeti kialakításánál fogva 6-8 ekefejes változat kialakítását teszi lehetővé. Helyesen kiválasztott eketést típus a megfelelő talajféleségben jó munkát eredményez, a kiforgatott talajrögök jó aprítását és a szerves talajmaradvány minőségileg jó átforgatását nyújtja. Az első ekefej, amely hidraulikus munkahengerrel vezérelt, lehetővé teszi, hogy szántás közben a talaj vagy a terepviszonyok szerinti beállítás azonnal elvégezhető legyen. A hidraulikus váltvaforogató eke kiváló minőségű talajmegmunkálást tesz lehetővé, a megművelt szántóföldön középső barázda visszamaradása vagy egymásra forgatás nélkül. Az ekéhez szántáselmunkáló is csatlakoztatható, amelynek használata a vetés előkészítés során legalább egy munkaműveletet megtakarít.

6+1+1




Az eke váza speciális mikroötvözetű acélból készül, 180 mm-es négyszögszelvénnel és 10 mm-es falvastagsággal.

A gyorsan-kopó alkatrészek speciális, kopásálló acélból készülnek.

Lehetőség van a traktor vezetőfülkéjéből az eke vezérlésére, az első ekefej elforgatására, a munkaszélesség beállítására, a munkamélység szabályozására.

Előhántó és beforgató kiegészítővel lehetőség van a szerves talajmaradvány tökéletes alászántására.

Az eketesthez további tartozékok választhatók.

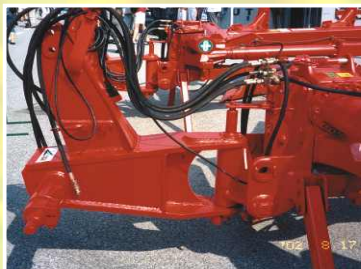

EUROPA II 180 - Műszaki adatok

Ekefejek száma	(db)	6+6	7+7	8+8
Munkaszélesség	(cm)	35/40/45		
Össz. munkaszélesség	(cm)	210/240/ 270	245/280/ 315	280/320/ 360
Keretmagasság	(cm)	80		
Ekefejek távolsága	(cm)	100		
Ajánlott sebesség	(km/h)	7		

Súly nyírócsapos biztosítás	(kg)	3325	3680	4035
Súly rugós biztosítás	(kg)	3820	4200	4560
Traktor teljesítmény	(kW)	130 - 170	160 - 210	180 - 240
Traktor teljesítmény	(Le)	175 - 230	215 - 270	240 - 320

EKEFEJ

TÍPUS		350 univerzális	400 univerzális	400 réselt	350 csavart
Max. Művelési mélység					
- Előhántó nélkül	(cm)	28	32	32	28
- Előhántóval	(cm)	33	36	36	33



VEDENÍ SPOLEČNOSTI
PRODEJ ZEM. STROJŮ, SERVIS,
PRODEJ ND

747 55 Hertice 7, okr. Opava
tel.: +420 553 786 165-6
fax: +420 553 786 126
Prodej ND:
tel.: +420 553 786 167-8
fax: +420 553 786 919
e-mail: opall-agri@opall-agri.cz



PROVOZ VÝROBY

747 56 Dolní Životice 208,
okr. Opava
tel.: +420 553 786 920-1
fax: +420 553 786 922
e-mail: zivotice@opall-agri.cz

PRILLINGER Hungária Kft.

Kaposvár Jutai u. 16
H-7400
tel.: +36 82 312 645, +36 82 424 929, +36 30 6362 383
fax: +36 82 429 527
web: www.prillinger.hu, e-mail: prilling@prillinger.hu

www.opall-agri.cz